

京都市立芸術大学グラウンド防球ネット設置業務委託仕様書

1 目的

この仕様書は、公立大学法人京都市立芸術大学（以下「法人」という。）が運営する京都市立芸術大学のグラウンドへの防球ネット設置業務の委託契約書に基づく仕様書である。

2 委託期間

契約締結日から平成31年3月31日まで

3 委託する施設等

- (1) 名 称 京都市立芸術大学
- (2) 所在地 京都市西京区大枝沓掛町13番地の6

4 業務内容

本業務の受託者（以下「受託者」という。）は、京都市立芸術大学グラウンド（別紙1及び別紙2に示す場所）への防球ネット（H=5.0m, L=55.0m）の設置を行う。

(1) 調達物品及び数量

- ア コンクリートポール 7-19-4.3：8本
- イ コンクリート根枷 L=1000：8組
- ウ ジョイントビーム $\phi 101.6 \times t4.2 \times L=8000 \sim 92000$ ：3組
- エ 自在バンド 4BD-HD-17：32組
- オ メッセンジャーワイヤー 38mm^2 ：199m
- カ メッセンジャーワイヤー 55mm^2 ：133m
- キ 巻き付けグリップ 38mm^2 ：26個
- ク 巻き付けグリップ 55mm^2 ：26個
- ケ ターンバックル $\phi 12$ ：8組
- コ ターンバックル $\phi 16$ ：24組
- サ L型金物：21個
- シ 丸シンプル：15個
- ス ポリエチレンネット 1100T/18本/44mm目（無結節）：275 m^2
- セ ポリエチレンロープ $\phi 4$ ：720m
- ソ 雑材消耗品：1式

(2) 設置業務の詳細

- ア 仮設ロープ柵の撤去

- イ 掘削
- ウ コンクリートポール建柱
- エ コンクリート根枷設置
- オ 埋戻し
- カ ジョイントビーム設置
- キ 装柱金物取付け
- ク メッセンジャーワイヤー取付け
- ケ ネット取付け
- コ 整地作業及び後片付け


※ (1)及び(2)の費用がそれぞれ明確になるよう、見積書を作成すること。

5 支払い


法人の納品検収後、翌月末に契約金額全額を支払う。

6 その他

- (1) 本業務には調達物品の搬入及び設置に係る役務を含む。
- (2) 調達物品の搬入及び設置に際しては、法人の施設に損傷を与えないよう十分に注意を払うとともに、受託者が必ず立ち会うこと。
- (3) 設置業務にあたっては、事前に法人担当者と協議すること。
- (4) 設置業務に際して発生した廃棄物は、受託者の責任において引き取り、関係法令に基づき適正に処理すること。
- (5) 法人担当者の現物確認後、検収となる。
- (6) 本業務の履行に係る一切の費用については、契約金額に含む。
- (7) 本仕様書に記載されていない事項又は解釈に疑義のある事項については、指定期日までに質問書による確認を行うこと。
- (8) 本仕様書に記載された要件は、原則として、すべて実現すべきものであるが、質問書による回答にて法人がこれを了承した場合は、回答要件を仕様と読み替える。

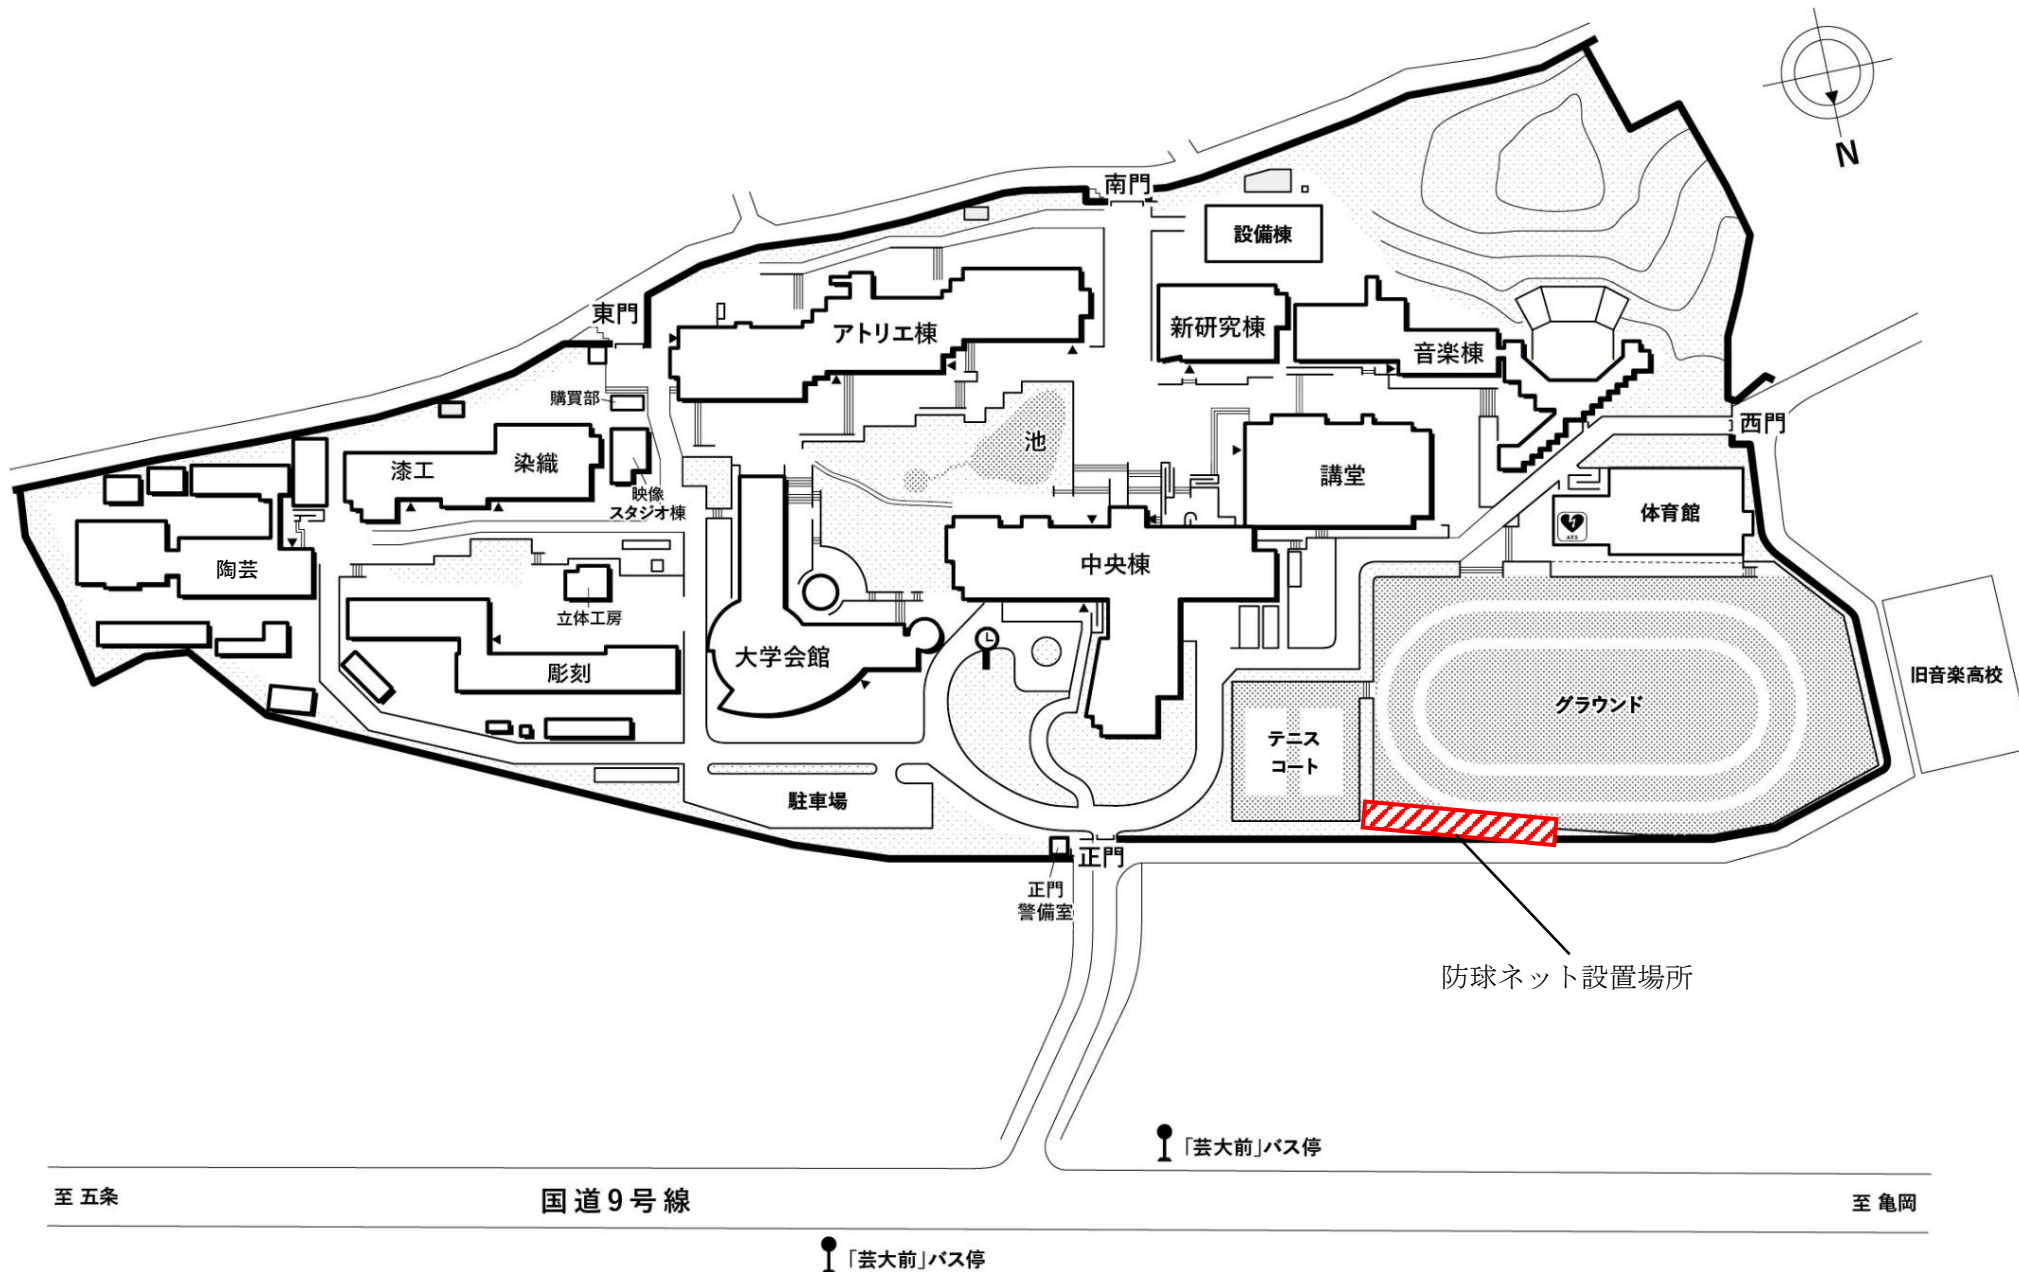

防球ネット設置場所（グラウンド側から見た図）

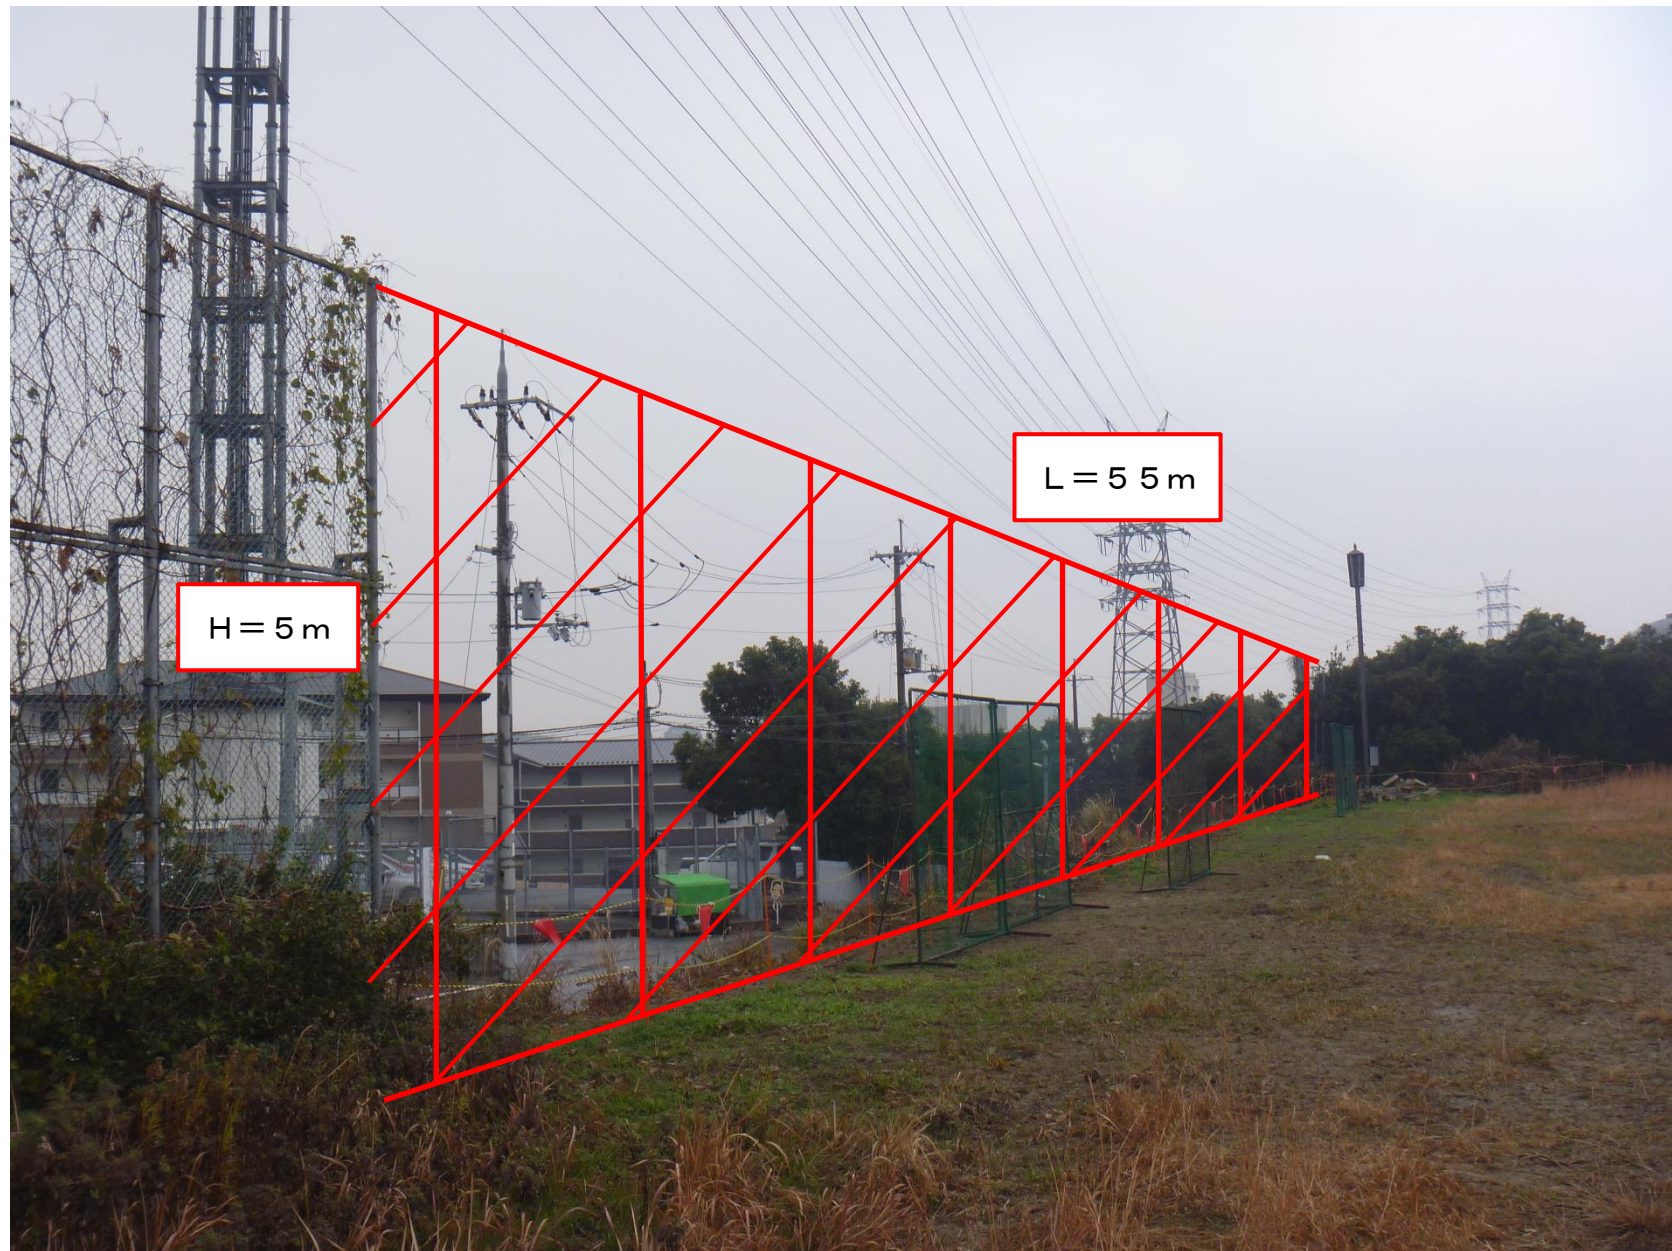

防球ネット設置場所（敷地外道路側から見た図）

