

エプソン プロジェクター投写距離シミュレーターレポート



EB-PU2010W

10000 ルーメン 明るさ	WUXGA 解像度	16.8kg 質量	ELPLM15 (V12H004M0F) レンズ型番	1.57 - 2.56 投写比	535W/452W 消費電力 (ノーマル/エコ)
-------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------

シミュレーション結果


📍 プロジェクター位置情報

- (1) 天井～レンズ中心までの高さ : 0.755 m
- (2) スクリーンからレンズまで (投写距離) : 7.203 m
- (3) 天井～スクリーン上端まで : 1.122 m
- (4) 床～スクリーン下端 : 1.524 m
- (5) スクリーンサイズ (幅 x 高さ) : -
- (6) スクリーンサイズ (対角 inch) : -
- (7) 打ち下ろし角度 (Vキーストーン) : -13.5°
- (8) 回転角 (Hキーストーン) : 0°


⚙️ プロジェクター設定情報

- レンズシフト (垂直方向) : 0%
- レンズシフト (水平方向) : 0%
- キーストーン補正 (垂直方向) : 補正可能
- キーストーン補正 (水平方向) : 補正可能


側面

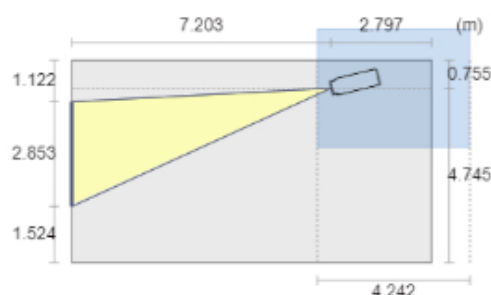


正面

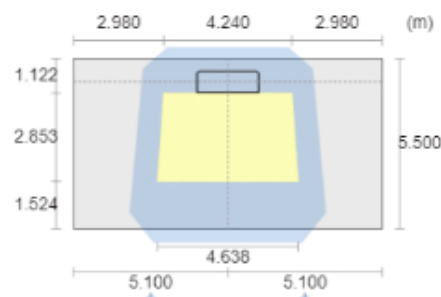

平面図

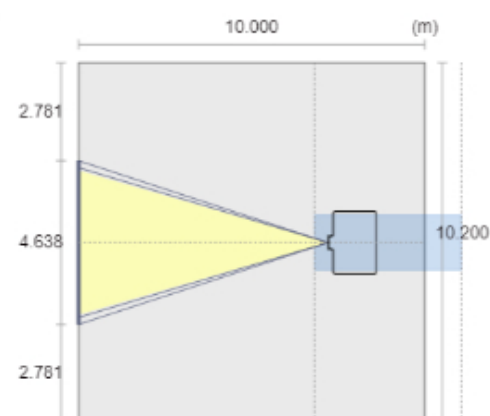

コメント



免責事項

- このシミュレーターで表示される値は計算上の値であり、実際の性能を保証するものではありません。
- 投写距離の計算結果はレンズセンター及びレンズ先端からスクリーンまでの距離となります。
- プロジェクターの大きさはイメージです。部屋の大きさなどの設定により、プロジェクターがはみ出して表示される場合があります。表示される寸法情報をもとに各機種取扱説明書や設置工事説明書に従い設置検証を行ってください。

エプソン プロジェクター投写距離シミュレーターレポート



EB-PU2010W

10000 ルーメン 明るさ	WUXGA 解像度	16.8kg 質量	ELPLM11 (V12H004M0B) レンズ型番	3.54 - 5.41 投写比	535W/452W 消費電力 (ノーマル/エコ)
-------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------

シミュレーション結果


 プロジェクター位置情報

- (1) 天井～レンズ中心までの高さ：1.751 m
- (2) スクリーンからレンズまで (投写距離)：19.431 m
- (3) 天井～スクリーン上端まで：3.737 m
- (4) 床～スクリーン下端：2.170 m
- (5) スクリーンサイズ (幅 x 高さ)：-
- (6) スクリーンサイズ (対角 inch)：-
- (7) 打ち下ろし角度 (Vキーストーン)：-9.8°
- (8) 回転角 (Hキーストーン)：0°


 プロジェクター設定情報

- レンズシフト (垂直方向)：0%
- レンズシフト (水平方向)：0%
- キーストーン補正 (垂直方向)：補正可能
- キーストーン補正 (水平方向)：補正可能


側面

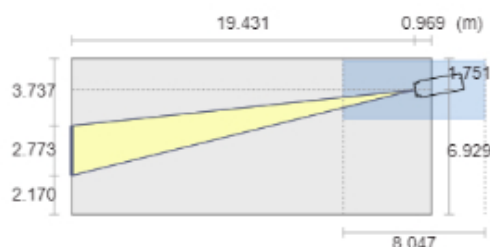


正面

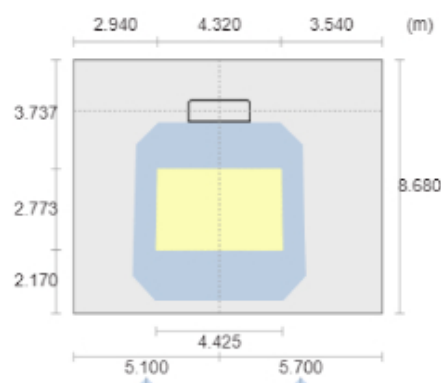

平面図

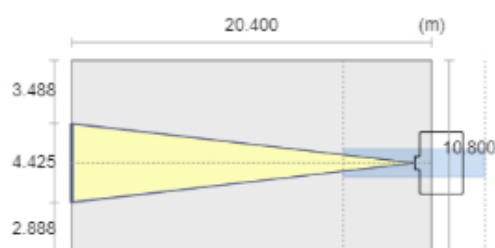

コメント



免責事項

- このシミュレーターで表示される値は計算上の値であり、実際の性能を保証するものではありません。
- 投写距離の計算結果はレンズセンター及びレンズ先端からスクリーンまでの距離となります。
- プロジェクターの大きさはイメージです。部屋の大きさなどの設定により、プロジェクターがはみ出して表示される場合があります。表示される寸法情報をもとに各機種取扱説明書や設置工事説明書に従い設置検証を行ってください。